


CH-1600（屋外用）

【仕様】

特長	長	キヤノンズームレンズ1.6倍とカメラを収納し、屋外の諸条件で鮮明な画像を得られるよう、保護するハウジングです。 ワイパー・ファン・ヒーター・デフロストガラスを標準装備した全天候型です。
種別	防まつ型	（保護構造等級IEC-529:IP54に準ずる）
周囲温度		-20~+45℃
電源		AC100V±10% 50/60Hz 単相
外筐材質		耐食アルミ合金板・アルミ合金鋳物
外形寸法・質量		190 (W) × 230 (H) × 591 (D) 約7.8kg
取付ネジ		M6ボルト4本（又は2本）
塗装色		マンセル 5Y8/1 レザートーン
標準装備機器		ワイパー・ファン・ヒーター・デフロストガラス
適合旋回台		PTH-17シリーズ
標準構成		本体×1, 取付ボルト1式
内部容量		下記

【外形図】

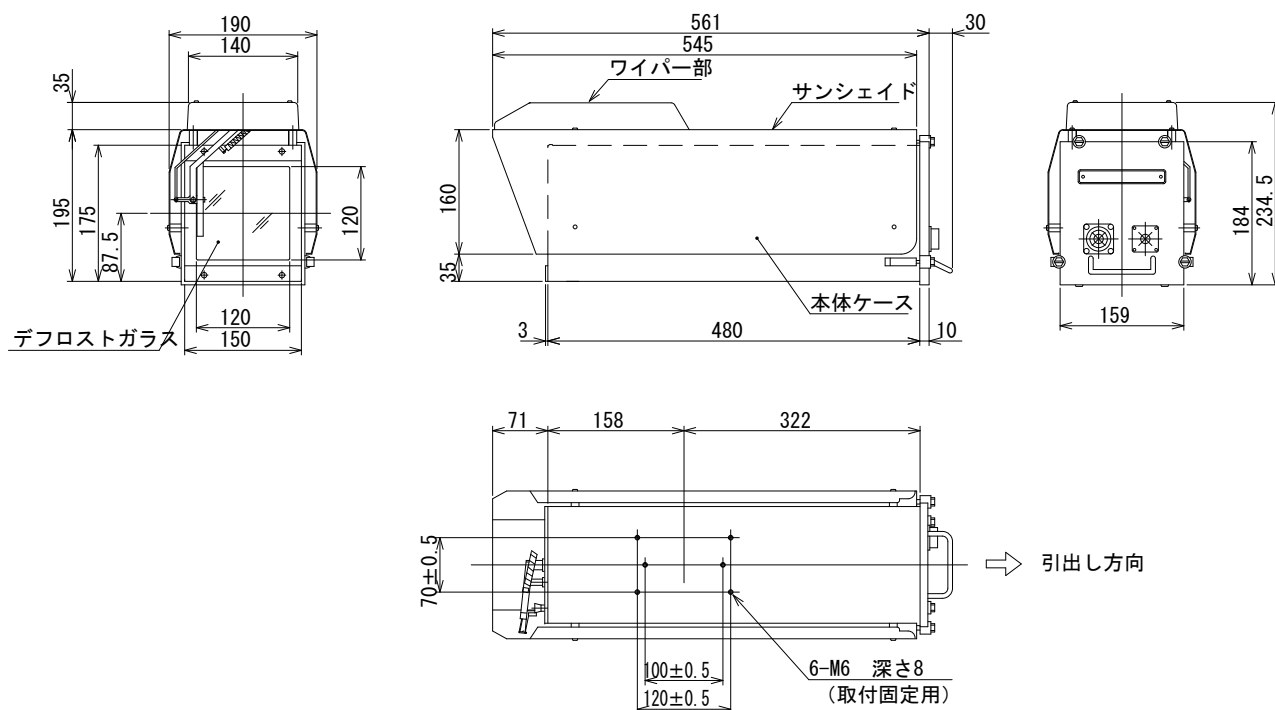

【備考】

※ このハウジングは近赤外線スポット照明器LMP-1010R-17Bと、システム化に適合いたします。