

高温環境監視用

空冷式カメラハウジング



設置環境

70°C

まで対応

圧延、タービン、ボイラー周辺


発電所

製鉄所

清掃工場


プラント

〈フロントパネル〉



前面ガラス上部よりエアーを排気

〈リアパネル〉



エアー供給口

排気エアー

ハウジング冷却イメージ




〈カメラハウジング断面〉

主な仕様

- ◆使用温度 : $-5^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ (エア供給時)
- ◆電源 : $\text{AC}100\text{V}\pm 10\%$
- ◆内部容量 : CH-1740-AIRシリーズ (固定レンズ用) $\text{W}110 \times \text{H}85 \times \text{D}240\text{mm}$
 : CH-1755-AIRシリーズ (ズームレンズ用) $\text{W}110 \times \text{H}85 \times \text{D}390\text{mm}$
- ◆供給エア : 供給圧力 $0.3\text{MPa}\sim 0.7\text{MPa}$ 供給流量 $150\text{NL}/\text{min}\sim 400\text{NL}/\text{min}$

外形図 CH-1740-AIRシリーズ(固定レンズ用)

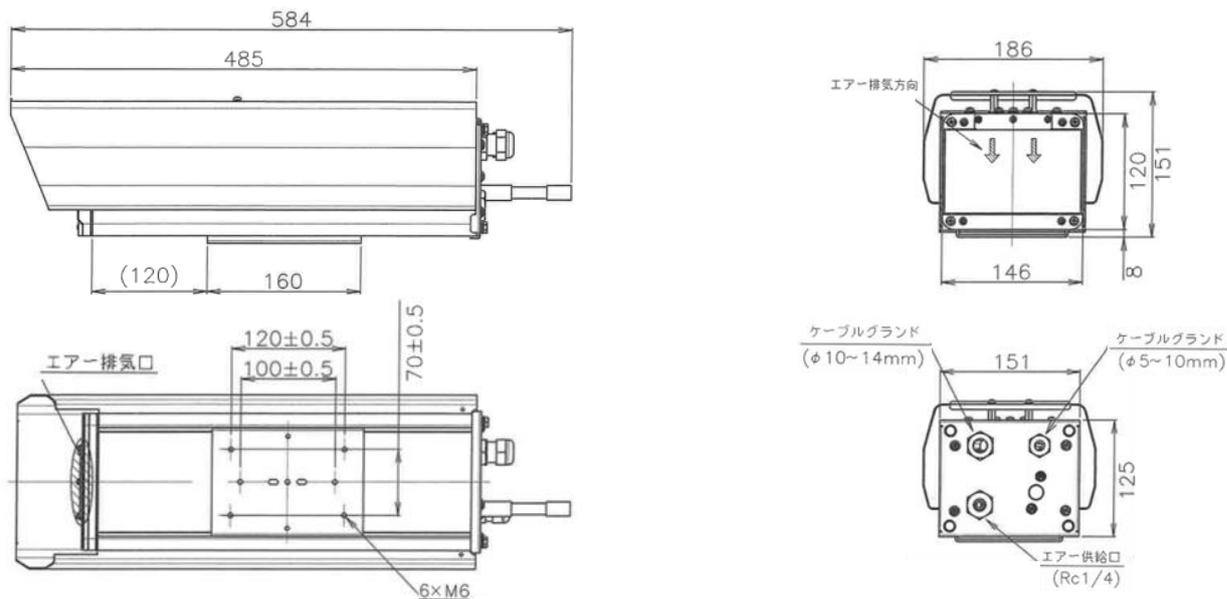

外形図 CH-1755-AIRシリーズ(ズームレンズ用)

